FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CARACTERISTICAS.

Pintura al agua tipo látex acrílico anti hongos para cielos rasos. De alta permeabilidad y resistencia al desarrollo de hongos, fácil aplicación, rápido secado. Óptima terminación blanco mate, que permite una perfecta difusión de la luz realzando la iluminación en interiores. Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un copolimero acrílico que le otorgan excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios.

Se aplica como pintura de terminación en interiores de las siguientes tipos de superficies:

· Revoques.
· Enduido.
· Cielos rasos pintados o sellados con cal.
· Hormigón
· Ladrillos
· Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: Cielos rasos y mampostería en interiores.
Terminación: Mate.
Color: Blanco y Marrón.
Densidad: 1,4-1,5 Kgs./lt.
Rendimiento: 8 a 12 m2/lt por mano (según tipo de superficie)
Secado: 2 a 4 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución: Agua (máximo 5 a 10%)
Limpieza: Agua
Modo Aplicación: Rodillo de corderito o pincel.
Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC por litro) Con pintura de Pisos y Fachadas* VITRO (máximo 1litro de pisos y fachadas en 10 litros de cielos rasos)
Lavabilidad: Semilavable.

***ATENCIÓN:** NO SE DEBE SUPERAR LA RELACIÓN INDICADA. Al aumentar la cantidad de pintura para *Pisos y Fachadas* VITRO, disminuye la permeabilidad del *Cielos Rasos* VITRO.

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
www.vitro.uy ***e-mail: contacto@vitro.uy*** **Montevideo-Uruguay**

DPTO.TÉCNICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminado suciedad, humedad, gratitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

En superficies nuevas, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad.

En superficies con parches, reparaciones o superficies de absorción diferente se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la superficie.

NOTA: Por su alta permeabilidad evita la condensación superficial, por esto es aplicable en ambientes de alta humedad
En paredes de cocinas, previo a la aplicación, es importante eliminar adecuadamente la gratitud.


APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir con agua (máx. 5 a 10 %) el producto para lograr la consistencia deseada y homogeneizar. Aplicar con rodillo de corderito o pincel sobre la superficie en 2 manos dejando transcurrir unas 6 horas de secado como mínimo entre manos.

NOTA: *No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad.*

SEGURIDAD

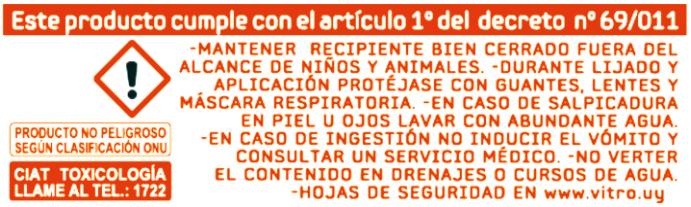

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO