FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



ViTRO

FIJADOR SELLADOR

concentrado al agua interior exterior

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Imprimación acrílica transparente al agua formulada para sellar y fijar superficies flojas o entizadas en interiores y exteriores.

Como fijador es particularmente útil sobre:

-Revoques.
-Paredes pintadas o selladas con cal.
-Yeso
-Hormigón
-Ladrillos
-Todo tipo de mampostería

El uso del Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO reduce la absorción del muro y mejora el anclaje, la adherencia y lavabilidad de la pintura de terminación.

En todas estas superficies, el Fijador /Sellador Concentrado al agua VITRO fija las partículas sueltas y las capas de recubrimientos entre sí. Como sellador uniformiza la absorción en paredes con zonas de materiales diferentes. En paredes reparadas con yeso, revoque o enduido, se utiliza previo a la aplicación del Sellador Pigmentado y a la pintura de terminación VITRO elegida.
Su uso mejora notablemente la durabilidad y desempeño de la pintura de terminación, brindando como resultado paredes más lindas y protegidas por más tiempo.

NOTA: Para que el producto sea efectivo, las superficies no deben estar previamente selladas.
Es decir, superficies que no dejen penetrar al producto como ser; superficies impermeabilizadas o pintadas con pinturas satinadas o brillantes, no son sustrato adecuado para este producto.
En paredes de cocinas, para asegurar la penetración del Fijador/Sellador VITRO, debe limpiarse cuidadosamente la grasitud.

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
***www.vitro.uy e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay**

DPTO.TÉCNICO

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, aditivos y solventes.
Usos: Revoques, Paredes pintadas o selladas con cal,yeso, hormigón, ladrillos y todo tipo de mampostería en interiores o exteriores.
Terminación: mate a satinada.
Color: Transparente.
Rendimiento: 10 a 20 m2/lt (según absorción del sustrato)
Secado: 2 a 6 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución y limpieza: Agua
Dilución: 3 partes de agua por cada parte de producto
Modo Aplicación: Rodillo de corderito o pincel.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.


Preparar correctamente la superficie eliminado suciedad, humedad, grasitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos previamente aplicando una solución diluida de hipoclorito de sodio.
En superficies nuevas, antes de aplicar el Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad.

APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.
Diluir el producto a aplicar en tres partes de agua y homogeneizar.
ATENCIÓN: Es importante solo diluir el producto que se va a utilizar y así no guardar producto diluido que tendría una menor estabilidad al almacenamiento.
Aplicar con pincel o rodillo sobre la superficie. En superficie de mucha absorción aplicar una segunda mano dejando transcurrir unas 6 horas como mínimo entre manos.
El tiempo de secado final es entre 10 y 12 hs.
Luego de secada la superficie, esta pronta para aplicar el ***Sellador Pigmentado*** **VITRO** (en superficies nuevas o que así lo requieran) o directamente una acabado de terminación.

NOTA: *No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad.*
En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.

SEGURIDAD

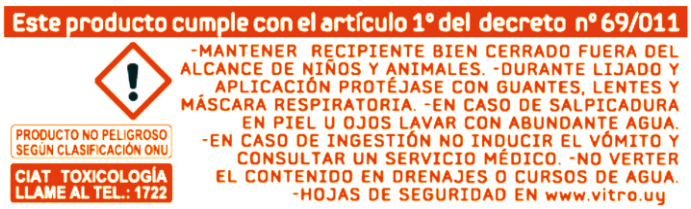

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO