FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



VITRO

PISOS Y FACHADAS

antihongos antialgas

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Pintura al agua tipo látex acrílico de alta resistencia, antihongos, antialgas, para pisos y fachadas. De fácil aplicación, rápido secado y optima terminación en interiores y exteriores.
Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un copolimero acrílico que le otorgan excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios.

Se aplica como pintura de terminación de las siguientes tipos de super cies:

· Revoques exteriores.
· Pisos de hormigón, baldosas u otros de su ciente rugosidad.
· Hormigón
· Ladrillos
· Techos de brocemento
· Chapas galvanizadas.
· Todo tipo de fachadas de mampostería.

ESPECIFICACIONES.

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: Pisos y fachadas.
Terminación: satinada a mate.
Color: 10 Colores* :Ocre, Teja, Rojo, Amarillo, Azul, Gris, Verde tenis, Marrón, Negro y Blanco.
Densidad: 1,15-1,35 Kg./lt. (Según color)
Rendimiento: 8 a 12 m2/lt por mano (según tipo de super cie)
Secado entre mano: 2 a 4 hrs. (según condiciones ambientales).
Secado de habilitación al uso: 24 a 48 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución y limpieza: Agua.
Dilución: 5 a 10%
Modo Aplicación: Rodillo de corderito, brocha o pincel.
Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.
Lavabilidad: Super Lavable.

**Solicite carta de la línea INSPIRACIÓN Acrílico Color VITRO en pinturerías o veala en nuestra web www.vitro.uy*

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

DPTO.TÉCNICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la super cie eliminado suciedad, humedad, gratitud, polvo o pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

En super cies nuevas, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad. Luego aplicar una o dos manos de Sellador Pigmentado VITRO como imprimación de la pintura Pisos y Fachadas VITRO.

En super cies con polvillo suelto o entizadas, previamente se debe aplicar Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO como forma de mejorar la adherencia. Luego se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO como imprimación de la pintura Pisos y Fachadas VITRO.

En super cies con parches, reparaciones o super cies de absorción diferente aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la super cie.

ATENCIÓN: En pisos muy lisos, tratar previamente la super cie con una solución diluida de ácido clorhídrico (10 a 20%) y luego enjuagar con abundante agua.

CHAPA GALVANIZADA: Es conveniente aplicar sobre chapas expuestas por lo menos 6 meses a la intemperie (que han perdido parte de su brillo inicial). Limpiar la super cie y aplicar una mano diluida de *Desoxidante/Fosfatizante VITRO* para mejorar la adherencia.


APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir con agua (máx. 5 a 10 %) el producto para lograr la consistencia deseada y homogeneizar. Aplicar con rodillo de corderito, brocha o pincel sobre la super cie en 2 manos dejando transcurrir unas 6 horas de secado como mínimo entre manos.
La pintura Pisos y Fachadas VITRO alcanza su máxima resistencia luego de aproximadamente 10 días de aplicada, por lo tanto es importante no baldear o lavar con agua y detergente antes de los 10 días de pintado.

NOTA: *No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad.*
En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.

SEGURIDAD

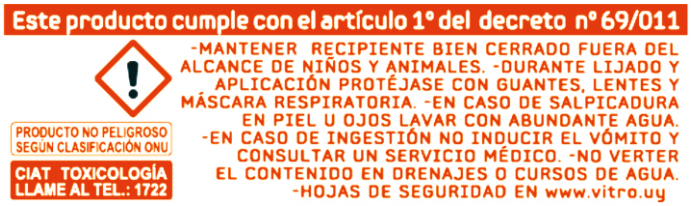

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
www.vitro.uy ***e-mail: contacto@vitro.uy*** **Montevideo-Uruguay**

V DPTO.TÉCNICO