## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO




# VITRO

# SELLADOR PIGMENTADO

imprimación acrílica interior exterior

## CARACTERISTICAS.

Imprimación acrílica blanca al agua formulada para sellar y uniformizar superficies en interiores y exteriores, previo a la aplicación de la pintura de terminación.
Se aplica como fondo sellador para uniformizar la absorción en paredes con zonas con materiales diferentes. En paredes reparadas con yeso, revoque o enduido reduce la absorción, mejora la adherencia y lavabilidad de la pintura de terminación.

**Se aplica como fondo preparador de las siguientes tipos de superficies:**

·Revoques.
·Enduido.
·Paredes pintadas o selladas con cal.
·Yeso
·Hormigón
·Ladrillos
·Todo tipo de mampostería.

## ESPECIFICACIONES:

**Composición:** Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
**Usos:** todo tipo de mampostería en interiores o exteriores.
**Terminación:** Mate.
**Color:** Blanco.
**Rendimiento:** 8 a 12 m2/lt por mano (según tipo de superficie)
**Secado:** 4 a 6 hrs. (según condiciones ambientales).
**Dilución y limpieza:** Agua
**Dilución:** 5 a 10%
**Modo Aplicación:** Rodillo de corderito o pincel.

*NOTA: En todos los casos, y como forma de mejorar la adherencia, se recomienda la aplicación previa de Sellador/Fijador Concentrado al agua VITRO, sobre todo en superficies que presenten polvillo suelto o entizadas*

**ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447**
***www.vitro.uy e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay**

V DPTO.TÉCNICO

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminado suciedad, humedad, grasitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

**En superficies nuevas**, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad. Luego se debe aplicar el Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO.

**En superficies con polvillo suelto o entizadas**, previamente se debe aplicar Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO como forma de mejorar la adherencia. Luego se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO como imprimación de la pintura de terminación elegida.

**En superficies con parches**, reparaciones o superficies de absorción diferente se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la superficie

## APLICACIÓN.


**IMPORTANTE:** Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir con agua (máx. 5 a 10 %) el producto para lograr la consistencia deseada y homogeneizar. Aplicar con rodillo de corderito o pincel sobre la superficie en 2 manos dejando transcurrir unas 6 horas de secado como mínimo entre manos.

Aplicar con pincel o rodillo sobre la superficie en 1 o 2 manos hasta lograr una superficie uniforme dejando transcurrir unas 6 horas como mínimo entre manos.
Luego de que la superficie este seca, esta pronta para aplicar un acabado de terminación.

***NOTA:*** *No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad.*
*En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.*

## SEGURIDAD

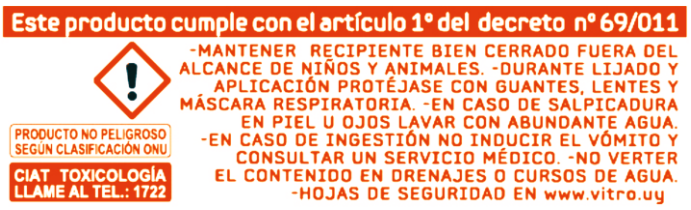


POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

**ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447**
***www.vitro.uy*** ***e-mail: contacto@vitro.uy*** **Montevideo-Uruguay**

DPTO.TÉCNICO