FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



ViTRO

ACRÍLICO COLOR

latex antihongos interior exterior

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Pintura al agua tipo látex acrílico anti hongos de alta calidad, resistencia y poder cubriente para paredes interiores y exteriores. De fácil aplicación, rápido secado y optima terminación en todo tipo de mampostería y revoques. Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un copolimero acrílico que le otorgan excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios.

Se aplica como pintura de terminación de las siguientes tipos de superficies:

· Revoques.
· Enduido.
· Paredes pintadas o selladas con cal.
· Hormigón
· Ladrillos
· Yeso
· Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: todo tipo de mampostería o revoques en interiores o exteriores.
Terminación: Mate.
Colores: 18 colores*
Densidad: 1,35-1,45 Kg./lt.
Rendimiento: 8 a 12 m2/lt por mano (según tipo de superficie)
Secado: 4 a 6 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución y limpieza: Agua
Dilución: 5 a 10%
Modo Aplicación: Rodillo de corderito o pincel.
Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.
Lavabilidad: Lavable.

**Solicite carta de la línea INSPIRACIÓN Acrílico Color VITRO en pinturerías o veala en nuestra web www.vitro.uy*

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

DPTO.TÉCNICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminado suciedad, humedad, gratitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos o algas eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

En super□cies nuevas, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad. Luego aplicar una o dos manos de Sellador Pigmentado VITRO como imprimación del Acrílico Color VITRO.

En super□cies con polvillo suelto o entizadas, previamente se debe aplicar Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO como forma de mejorar la adherencia. Luego se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO como imprimación del Acrílico Color VITRO.

En superficies con parches, reparaciones o superficies de absorción diferente aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la super□cie.

IMPORTANTE: Para los colores: Amarillo Solar 02, Rojo Fuego 10 y Naranja 11 se debe aplicar previamente una o dos manos de imprimación blanca cubriente como ser Sellador Pigmentado VITRO o Latex Blanco VITRO.


APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir con agua (máx. 5 a 10 %) el producto para lograr la consistencia deseada y homogeneizar. Aplicar con rodillo de corderito o pincel sobre la superficie en 2 manos dejando transcurrir unas 6 horas de secado como mínimo entre manos.

NOTA: *No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad. En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.*

SEGURIDAD

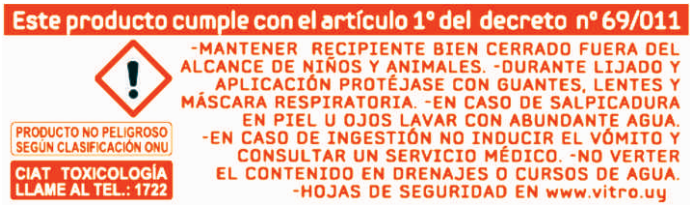

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO