FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



VITRO

BARNIZ SINTÉTICO

madera interior exterior

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Barniz sintético para la protección y decoración de maderas en interiores y exteriores. Formulado a partir de materias primas de primera calidad que le otorgan una excelente terminación, fácil aplicación y alta resistencia a la acción de los agentes climáticos. Decorando, protegiendo y realzando la belleza natural de la madera por más tiempo.

El Barniz sintético VITRO es particularmente útil en:
-Cercas
-Puertas y ventanas
-Portones
-Toda clase de objetos de madera, teniendo además un buen comportamiento para uso domestico, industrial y artesanal.

ESPECIFICACIONES.

Composición: Resina alquídica, pigmentos, aditivos y solventes.
Usos: maderas en interiores o exteriores.
Terminación: brillante, satinado ó mate.
Colores: 7 colores*: Natural, Mate, Roble Claro, Roble Oscuro, Cedro, Caoba y Nogal.
Densidad: 1,05-1,15 Kg/lit.
Rendimiento: 8 a 12 m2/lit.por mano (según superficie y aplicación)
Secado: 10 a 12 hs (entre manos) 24 a 48 hs (secado final)
Dilución: Aguarrás
Limpieza: Aguarrás
Modo Aplicación: Rodillo espuma, pincel o soplete.

**Solicite carta de Colores de Barniz Sintético VITRO en pinturerías o veala en nuestra web www.vitro.uy*

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2265 TEL 2323 5000
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

V DPTO.TÉCNICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Limpie correctamente la superficie retirando restos de polvo, grasa, pintura vieja, etc.
Es conveniente además, pasar una lija fina para mejorar la terminación y aumentar la adherencia.
IMPORTANTE: Los métodos mecánicos y químicos de preparación de la superficie son fundamentales para asegurar el éxito de las futuras capas de recubrimiento. Estos métodos aumentan notablemente la adherencia de los recubrimientos por eliminación de partículas sueltas y por aumento del área específica.

En maderas nuevas. Las mismas deben estar bien secas, limpias y libres de hongos o algas. Aplicar una primera mano de barniz diluido con 15 a 20 % de aguarrás mineral y luego de seco pasar una lija fina.

NOTA: *No es recomendado el uso de aceites cocidos o espesados como tratamiento previo al barnizado. Los mismos pueden ocasionar problemas en el secado o curado del film, en el desempeño o en la terminación de la película de barniz.*

En maderas barnizadas. Si el barniz y la superficie están en buen estado, pasar una lija fina y limpiar la superficie. Si el barniz anterior está en malas condiciones, descascarado, ampollado, etc., eliminarlo con lija fina y luego limpiar la superficie.

NOTA: *En zonas cercanas a la costa, expuestas a niebla salina es conveniente una limpieza previa con agua dulce.*

APLICACIÓN


IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

La aplicación se realizará con rodillo o pincel.
Se recomienda aplicar dos o más manos dejando tiempo suficiente de secado y pasando una lija fina entre manos.
En caso de aplicar con soplete, diluir con thinner.

ATENCIÓN: Diluir el producto con el mínimo diluyente necesario para poder aplicarlo. Una dilución excesiva disminuye el espesor de película aplicada y por lo tanto disminuye la protección.

NOTA: No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad.
En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.

SEGURIDAD

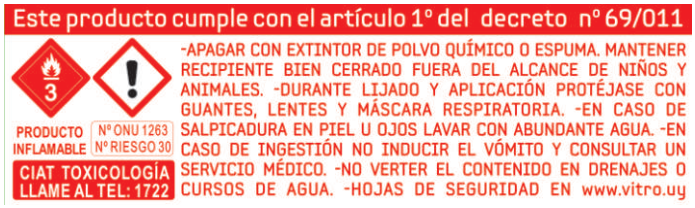

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO