FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



VITRO

CIELOS RASOS PROFESIONAL
antihongos

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Pintura al agua tipo látex acrílico anti hongos para cielos rasos de calidad profesional

Formulada para desarrollar una alta permeabilidad, resistencia al desarrollo de hongos, fácil aplicación y una optima difusión de la luz realzando la iluminación en interiores.

Se aplica como pintura de terminación en interiores de las siguientes tipos de superficies:

· Cielos rasos pintados o sellados con cal.
· Revoques.
· Enduido.
· Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: Cielos rasos y mampostería en interiores.
Terminación: Mate.
Color: Blanco.
Densidad: 1,4-1,5 Kgs./lt.
Rendimiento: 8 a 12 m2/lt por mano (según tipo de superficie)
Secado: 2 a 4 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución: Agua (máximo 5 a 10%)
Limpieza: Agua
Modo Aplicación: Rodillo de corderito o pincel.
Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC por litro) Con pintura de Pisos y Fachadas* VITRO (máximo 1litro de pisos y fachadas en 10 litros de cielos rasos)
Lavabilidad: No lavable.

***ATENCIÓN:** NO SE DEBE SUPERAR LA RELACIÓN INDICADA. Al aumentar la cantidad de pintura para *Pisos y Fachadas* VITRO, disminuye la permeabilidad del *Cielos Rasos* VITRO.

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

V' DPTO.TÉCNICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminado suciedad, humedad, gratitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

En superficies nuevas, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad.

En superficies con parches, reparaciones o superficies de absorción diferente se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la superficie.

NOTA: Por su alta permeabilidad evita la condensación superficial, por esto es aplicable en ambientes de alta humedad
En paredes de cocinas, previo a la aplicación, es importante eliminar adecuadamente la gratitud.


APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir con agua (máx. 5 a 10 %) el producto para lograr la consistencia deseada y homogeneizar. Aplicar con rodillo de corderito o pincel sobre la superficie en 2 manos dejando transcurrir unas 6 horas de secado como mínimo entre manos.

NOTA: *No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad.*

SEGURIDAD

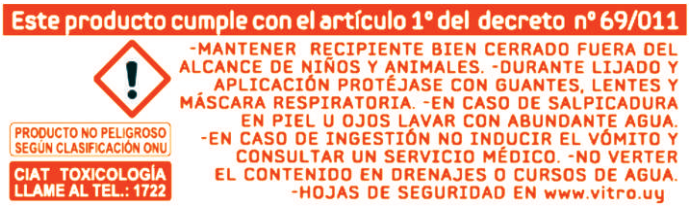

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO