FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



VITRO

FACHADAS Y FRENTES

Impermeabilizante Elastomérico

CARACTERISTICAS.

Impermeabilizante de Frentes y Fachadas que forma una membrana impermeable de alta elasticidad, durabilidad y resistencia a los agentes climáticos. De fácil aplicación, rápido secado, resistente a los hongos y algas, brinda una óptima terminación en todo tipo de azoteas, muros y fachadas. Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un copolimero acrílico de alta elasticidad que le otorga excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios.

Se aplica como Impermeabilizante de las siguientes tipos de superficies:

· Revoques.
· Paredes pintadas o selladas con cal.
· Hormigón
· Ladrillos
· Yeso
. Techos de fibrocemento
· Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: Todo tipo de frentes, fachadas y muros en exteriores.
Terminación: Satinado.
Colores: Blanco.
Densidad: 1,20-1,40 Kg./lt.
Rendimiento: 8 a 12 m2/lt por mano (según tipo de superficie)
Secado: 4 a 6 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución y limpieza: Agua.
Dilución: 5 a 10%
Modo Aplicación: Rodillo de corderito o pincel.
Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.
Lavabilidad: Lavable.

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

DPTO.TÉCNICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminado suciedad, humedad, gratitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

En superficies nuevas, revocadas recientemente, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución de la alcalinidad. Luego aplicar una o dos manos de Sellador Pigmentado VITRO como imprimación de la pintura Látex Profesional Interior Blanco VITRO.

En superficies con polvillo suelto o entizadas, previamente se debe aplicar Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO como forma de mejorar la adherencia. Luego se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO como imprimación de la pintura Latex Profesional Interior Blanco VITRO.


En superficies con parches, reparaciones o superficies de absorción diferente aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la superficie.

APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

NOTA: *No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad. En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.*

SEGURIDAD

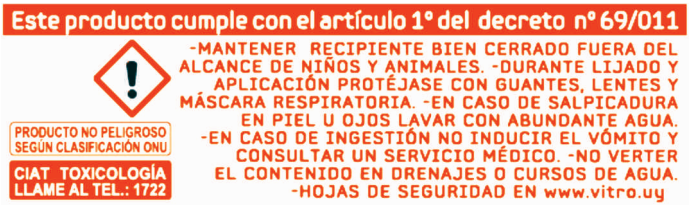

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

DPTO.TÉCNICO