FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



VITRO

GOMA LÍQUIDA

Membrana Impermeable con Caucho

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Membrana impermeable elastomérica con caucho reciclado de alta elasticidad, aislación térmica y acústica, durabilidad y resistencia a los agentes climáticos para techos y muros.
De fácil aplicación, rápido secado, resistente a los hongos y algas, brinda una óptima terminación en todo tipo de azoteas, muros y fachadas. Formulada a partir de pigmentos, cargas, caucho reciclado, aditivos y un copolimero acrílico de alta elasticidad que le otorga excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios.

Se aplica como Impermeabilizante de las siguientes tipos de superficies:

· Revoques.
· Paredes pintadas o selladas con cal.
· Hormigón
· Ladrillos
· Yeso
. Techos de fibrocemento
. Chapa galvanizada.
. Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, caucho reciclado, aditivos y solventes.
Usos: Azoteas, Techos, muros y fachadas.
Terminación: Satinada..
Colores: Blanco, Grafito, Gris, Rojo y Teja.
Densidad: 1,15-1,35 Kg./lt.
Rendimiento: 8 a 12 m2/lt por mano (según tipo de superficie)
Secado: 6 a 12 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución y limpieza: Agua.
Dilución: 10 a 20% (solo primera mano)
Modo Aplicación: Brocha, rodillo de corderito o pincel.
Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

V DPTO.TÉCNICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminado suciedad, humedad, grasitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.


En superficies nuevas, revocadas recientemente, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución de la alcalinidad.

Aplicación: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto. Diluir el producto para lograr la consistencia deseada para la aplicación con agua y homogeneizar. La aplicación del producto se realizará comenzando con una primera mano diluida con un 10 o 20 % de agua de forma de asegurar una adecuada penetración. Luego se continúa aplicando el producto sin diluir en sucesivas manos en forma cruzada hasta alcanzar el consumo indicado. Aplicar con brocha, pincel o rodillo sobre la superficie dejando transcurrir unas 6 horas como mínimo entre manos. En techos se recomienda aplicar entre 1 y 1,5 kg./m2 en manos sucesivas y cruzadas. Aplicando la primera mano diluida entre un 10 a 20% para asegurar la penetración y las siguientes sin diluir. En muros y fachadas 2 a 3 manos. Para el éxito de la impermeabilización, es fundamental colocar la cantidad recomendada de producto, esto asegur el espesor de película adecuado y así obtener una protección duradera. En caso de existir fisuras estas se deben reparar con una masilla acrílica elástica o con una mezcla de Membrana líquida ViTRO y arena fina.

NOTA: Es fundamental seleccionar adecuadamente el día de aplicación del producto. Este producto no debe aplicarse en días de bajas temperaturas, alta humedad o en los que se prevean lluvias. Esto podría retrasar el secado final y el producto seria arrastrado por las lluvias. Temperaturas muy altas de la superficie ocasionan un secado excesivamente rápido y una disminución de la penetración y el nivelado del mismo.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

SEGURIDAD

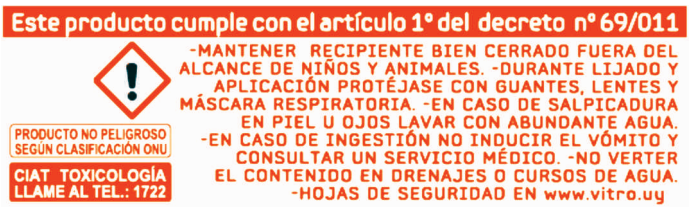

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2265 TEL 23 23 5000
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

V' DPTO.TÉCNICO