FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



VITRO
LÁTEX INTERIOR
Profesional

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Pintura al agua tipo látex acrílico anti hongos de calidad profesional y optimo poder poder cubriente para paredes interiores.
De fácil aplicación, rápido secado y optima terminación en todo tipo de mampostería y revoques. Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un polimero acrílico que le otorgan excelente resistencia a la alcalinidad propiade los sustratos cementicios.

Se aplica como pintura de terminación de las siguientes tipos de superficies:

· Revoques.
· Enduido.
· Paredes pintadas o selladas con cal.
· Hormigón
· Ladrillos
· Yeso
· Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: todo tipo de mampostería o revoques en interiores.
Terminación: Mate.
Colores: Blanco, Maiz, Durazno, Celeste, Pistacho, Beige y Gris.
Densidad: 1,40-1,50 Kg./lt.
Rendimiento: 8 a 12 m2/lt por mano (según tipo de superficie)
Secado: 4 a 6 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución y limpieza: Agua.
Dilución: 5 a 10%
Modo Aplicación: Rodillo de corderito o pincel.
Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.
Lavabilidad: No lavable.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminado suciedad, humedad, gratitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

En superficies nuevas, revocadas recientemente, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución de la alcalinidad. Luego aplicar una o dos manos de Sellador Pigmentado VITRO como imprimación de la pintura Látex Profesional Interior Blanco VITRO.

En superficies con polvillo suelto o entizadas, previamente se debe aplicar Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO como forma de mejorar la adherencia. Luego se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO como imprimación de la pintura Latex Profesional Interior Blanco VITRO.

En superficies con parches, reparaciones o superficies de absorción diferente aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la superficie.

NOTA: Por su permeabilidad es aplicable en ambientes de alta humedad, dado que, por sus cualidades evita la condensación superficial.
En paredes de cocinas, previo a la aplicación, es importante eliminar adecuadamente la gratitud.


APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir con agua (máx. 5 a 10 %) el producto para lograr la consistencia deseada y homogeneizar. Aplicar con rodillo de corderito o pincel sobre la superficie en 2 manos dejando transcurrir unas 6 horas de secado como mínimo entre manos.

NOTA: *No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad. En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.*

SEGURIDAD

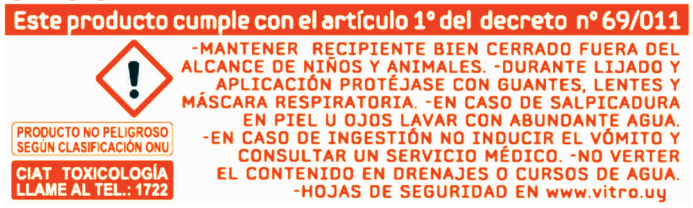

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

DPTO.TÉCNICO