# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO




## CARACTERISTICAS.

Impermeabilizante de techos y muros que forma una membrana impermeable de alta elasticidad, durabilidad y resistencia a los agentes climáticos. De fácil aplicación, rápido secado, resistente a los hongos y algas, brinda una óptima terminación en todo tipo de azoteas, muros y fachadas.
Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un copolimero acrílico de alta elasticidad que le otorga excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios.

**La membrana Líquida VITRO se aplica como impermeabilizante de las siguientes superficies:**
· Revoques.
· Paredes pintadas o selladas con cal.
· Hormigón
· Ladrillos
· Yeso
· Techos de fibrocemento.
· Todo tipo de mampostería.

## ESPECIFICACIONES:

**Composición:** Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
**Usos:** Azoteas, Techos, muros y fachadas.
**Terminación:** satinada.
**Colores:** Blanco, Gris, Rojo, Teja, Azul y Verde.
**Densidad:** 1,15-1,25 Kg./lt.
**Rendimiento:** 1-1,5 kg./m2 en techos y 8 a 12 m2/lt en muros
**Secado:** 6 a 12 hrs. (según condiciones ambientales).
**Dilución y limpieza:** Agua
**Dilución:** 15 a 20 % (primera mano) ; 5 a 10% (resto)
**Modo Aplicación:** Brocha, rodillo de corderito o pincel.
**Entonado:** Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.*
**Lavabilidad:** Lavable.

**IMPORTANTE: Al aumentar la cantidad de pintura para Pisos y Fachadas y/o la pintura Acrílico Color* VITRO, *aumenta la resistencia, la lavabilidad y disminuye la elasticidad de la Membrana Líquida* VITRO.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminado suciedad, humedad, gratitud, polvo o pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio. Sobre las superficies que presenten polvillo suelto o entizadas aplicar previamente sellador/fijador al agua concentrado. En superficies nuevas, con parches, reparaciones o superficies de absorción diferente aplicar sellador pigmentado para uniformizar la superficie.


## APLICACIÓN.

**IMPORTANTE:** Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir el producto para lograr la consistencia deseada para la aplicación con agua y homogeneizar. La aplicación del producto se realizará comenzando con una primera mano diluida con un 15 o 20 % de agua de forma de asegurar una adecuada penetración. Luego se continúa aplicando el producto sin diluir en sucesivas manos en forma cruzada hasta alcanzar el consumo indicado. Aplicar con brocha, pincel o rodillo sobre la superficie dejando transcurrir unas 6 horas como mínimo entre manos.
En techos se recomienda aplicar entre **1 y 1,5 kg./m2** en manos sucesivas y cruzadas. Aplicando la primera mano diluida entre un 15 a 20% para asegurar la penetración y las siguientes sin diluir. En muros y fachadas 2 a 3 manos. Para el éxito de la impermeabilización, es fundamental colocar la cantidad recomendada de producto, esto asegura el espesor de película adecuado y así obtener una protección duradera.
En caso de existir fisura estas se deben reparar con una masilla acrílica elástica o con una mezcla de impermeabilizante acrílico con arena fina.

***NOTA:*** *Es fundamental seleccionar adecuadamente el día de aplicación del producto. Este producto no debe aplicarse en días de bajas temperaturas, alta humedad o en los que se prevean lluvias. Esto podría retrasar el secado final y el producto seria arrastrado por las lluvias. Temperaturas muy altas de la superficie ocasionan un secado excesivamente rápido y una disminución de la penetración y el nivelado del mismo.*

## SEGURIDAD

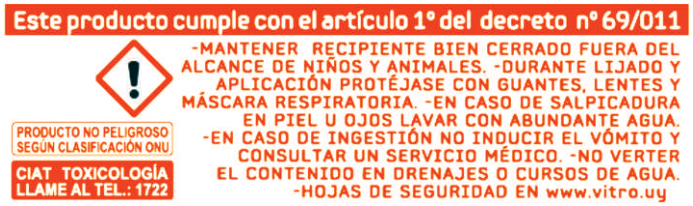


POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO