FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



VITRO

ESMALTE SINTÉTICO

madera y metal interior exterior

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Esmalte sintético para la protección y decoración de maderas y metales en interiores y exteriores. Formulado con excelentes materias primas que le otorgan gran poder cubrientet y una óptima trabajabilidad para una fácil aplicación. De gran durabilidad y resistencia a la acción de los agentes climáticos se ofrece además en amplia variedad de colores.

El Esmalte Sintético VITRO es particularmente útil en:

-Rejas
-Puertas y ventanas
-Portones
-Toda clase de objetos de madera, hierro o acero.

NOTA: Para otros metales (galvanizado, aluminio, etc.) es necesario aplicar previamente un fondo específico para cada tipo de superficie.

ESPECIFICACIONES.

Composición: Resina alquídica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: maderas y metales en interiores o exteriores.
Terminación: Brillante, satinado ó mate.
Colores: 21 colores *
Densidad: 1,05-1,15 Kg/lit.
Rendimiento: 8 a 12 m2/lit. por mano(según superficie y método de aplicación)
Secado: 10 a 12 hs (entre manos) 24 a 48 hs (secado final)
Dilución Aguarrás
Limpieza: Aguarrás
Modo Aplicación: Rodillo de espuma, pincel o soplete.

**Solicite carta de Colores de Esmalte Sintético VITRO en pinturerías o veala en nuestra web www.vitro.uy*

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA CAMINO MANUEL FORTET 2251 TEL 2355 7447
***www.vitro.uy e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay**

V DPTO.TÉCNICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

EN METALES:

En superficies de hierro o acero nuevas. Eliminar los restos de grasa, aceite de mecanización, etc por medio de trapo húmedo en aguarrás o thinner y aplicar *Desoxidante Fosfatizante* VITRO. Luego limpiar la superficie con trapo para eliminar los restos de fosfatación y aplicar 2 manos de Fondo Antióxido VITRO.

En superficies de hierro o acero oxidadas. Eliminar mediante rasqueta, cepillo de alambre, lija u otro medio mecánico el óxido flojo y aplicar *Desoxidante Fosfatizante* VITRO. Luego limpiar la superficie con trapo para eliminar los restos de fosfatación y aplicar 2 manos de *Fondo Antióxido* VITRO.

EN MADERAS:

En maderas nuevas. Las mismas deben estar bien secas, limpias y libres de hongos o algas. Para sellar la superficie aplicar 1 o 2 manos de Fondo blanco para maderas VITRO y luego de seco pasar una lija fina para pulir la superficie y mejorar la terminación.

NOTA: No es recomendado el uso de aceites cocidos o espesados como tratamiento previo al pintado de maderas. Los mismos pueden ocasionar problemas en el secado o curado del film, en el desempeño o en la terminación de la película de esmalte sintético.

En maderas pintadas o barnizadas. Si la pintura o barniz y la superficie están en buen estado, pasar una lija fina y limpiar la superficie. Si la pintura o barniz anterior está en malas condiciones, descascarado, ampollado, etc., eliminarlo con lija fina y luego limpiar la superficie.
En todos los casos es conveniente además, pasar una lija fina entre manos para aumentar la adherencia y mejorar la terminación del esmalte.

IMPORTANTE: Los métodos mecánicos y químicos de preparación de la superficie son fundamentales para asegurar el éxito de las futuras capas de recubrimiento. Estos métodos aumentan notablemente la adherencia de los recubrimientos por eliminación de partículas sueltas y por aumento del área específica. *Una adecuada preparación de la superficie asegura mayor protección por más tiempo.*

NOTA: *En zonas cercanas a la costa, expuestas a niebla salina es conveniente una limpieza previa con agua dulce.*

APLICACIÓN.


IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

La aplicación se realizará con rodillo o pincel.
Se recomienda aplicar dos o más manos dejando tiempo suficiente de secado y pasando una lija fina entre manos.
En caso de aplicar con soplete, se puede sustituir parte del aguarrás con thinner.

Diluir el producto con el mínimo diluyente necesario para poder aplicarlo. Una dilución excesiva disminuye el espesor de película aplicada y por lo tanto disminuye la protección.

NOTA: No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad.
En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.

SEGURIDAD

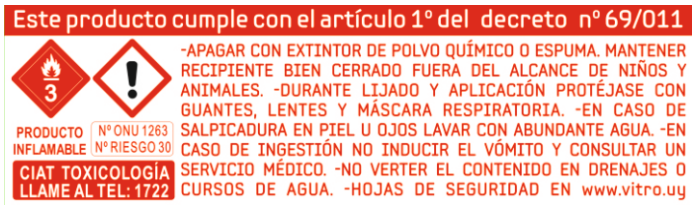

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO